

ribeye 

GAMME 2012



Powered by  **YAMAHA**

Caractéristiques standards

- Flotteurs en hypertext bi-couleur bleu et gris, avec 5 poignées rigides et 4 poignées en toile PVC (8 poignées en toile PVC sur le 310)
- Coque aluminium revêtue de peinture époxy blanche
- Siège transversal amovible en PVC
- 2 poignées internes pour siège supplémentaire
- Bande anti-ragage haute résistance et quille anti-ragage haute résistance
- Dames de nage amovible avec blocage
- Avirons en aluminium
- Nable d'évacuation d'eau automatique dans le tableau arrière
- Rangement interne des avirons
- 3 points de levage bossoir
- Kit de réparation
- Pompe à pied

Équipements disponibles en option

- Roués de mise à l'eau escamotables
- Bossoirs rapides
- Siège amovible en PVC
- Araignée de levage
- Sac sous banc
- Rallonge de barre franche

| Caractéristiques techniques | TL 240 | TL 260 | TL 280 | TL 310 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Longueur hors-tout | 2.40 m | 2.60 m | 2.74 m | 3.10 m |
| Longueur interne | 1.61 m | 1.75 m | 1.89 m | 2.15 m |
| Largeur hors-tout | 1.32 m | 1.42 m | 1.50 m | 1.65 m |
| Largeur interne | 0.58 m | 0.58 m | 0.66 m | 0.73 m |
| Diamètre du flotteur | 32 cm | 39 cm | 39 cm | 45 cm |
| Nombre de compartiments | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Nombre de personnes | 3 | 3+1 | 4 | 4+1 |
| Charge maximum | 270 kg | 360 kg | 450 kg | 540 kg |
| Poids du bateau | 29 kg | 33 kg | 35 kg | 43 kg |
| Puissance maximum | 4 cv | 6 cv | 8 cv | 9.9 cv |
| Arbre de moteur | S | S | S | S |
| Catégorie de conception | C | C | C | C |
| Poids maximum du moteur | 27 kg | 27 kg | 37 kg | 42 kg |




| Caractéristiques techniques | TS 280 | TS 301 | TS 350 | TS 370 | TS 400 | TS 430 | TS 480 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Longueur hors-tout | 2.74 m | 3.10 m | 3.48 m | 3.70 m | 4.00 m | 4.27 m | 4.83 m |
| Longueur interne | 1.89 m | 2.15 m | 2.47 m | 2.67 m | 3.05 m | 3.30 m | 3.85 m |
| Largeur hors-tout | 1.50 m | 1.65 m | 1.65 m | 1.65 m | 1.66 m | 2.00 m | 2.00 m |
| Largeur interne | 0.66 m | 0.73 m | 0.73 m | 0.73 m | 0.75 m | 1.00 m | 1.00 m |
| Diamètre du flotteur | 39 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 47 cm | 47 cm |
| Nombre de compartiments | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Nombre de personnes | 4 | 4+1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Charge maximum | 450 kg | 540 kg | 630 kg | 660 kg | 680 kg | 720 kg | 810 kg |
| Poids du bateau | 45 kg | 55 kg | 58 kg | 62 kg | 76 kg | 105 kg | 130 kg |
| Puissance maximum | 9.9 cv | 15 cv | 20 cv | 20 cv | 20 cv | 40 cv | 50 cv |
| Arbre de moteur | S | S | S | S | S | L | L |
| Catégorie de conception | C | C | C | C | C | C | C |
| Poids maximum du moteur | 42 kg | 53 kg | 59 kg | 59 kg | 59 kg | 91 kg | 110 kg |

Caractéristiques standards

- Flotteurs en hypertexte bi-couleur bleu et gris avec 5 poignées et 6 poignées en toile PVC (4 poignées en toile PVC sur le 310), coque et pont en aluminium revêtu de peinture époxy blanche
- Siège transversal amovible en PVC
- Dames de nage amovibles avec blocage
- Bande anti-ragage haute résistance et quille anti-ragage haute-résistance
- kit de réparation
- Pompe à pied
- 2 poignées internes pour siège supplémentaire
- Avirons en aluminium
- Nable d'évacuation d'eau automatique dans le tableau arrière
- Bache d'étrave unique à fermeture rapide
- Rangement interne des avirons
- 3 points de levage bossoir
- Triple points d'attache pour remorquage
- Plancher surélevé intégral avec patte de retenue du réservoir de carburant
- Double point de fixation sur l'étrave

Équipements disponibles en option

- Bossoirs rapides (évalué à 60kg)
- Siège amovible en PVC
- Mini console jockey simple (Poids 15 kg)
- Mini console jockey double (Poids 18 kg)
- Araignée de levage
- Sac sous banc
- Rallonge de barre franche

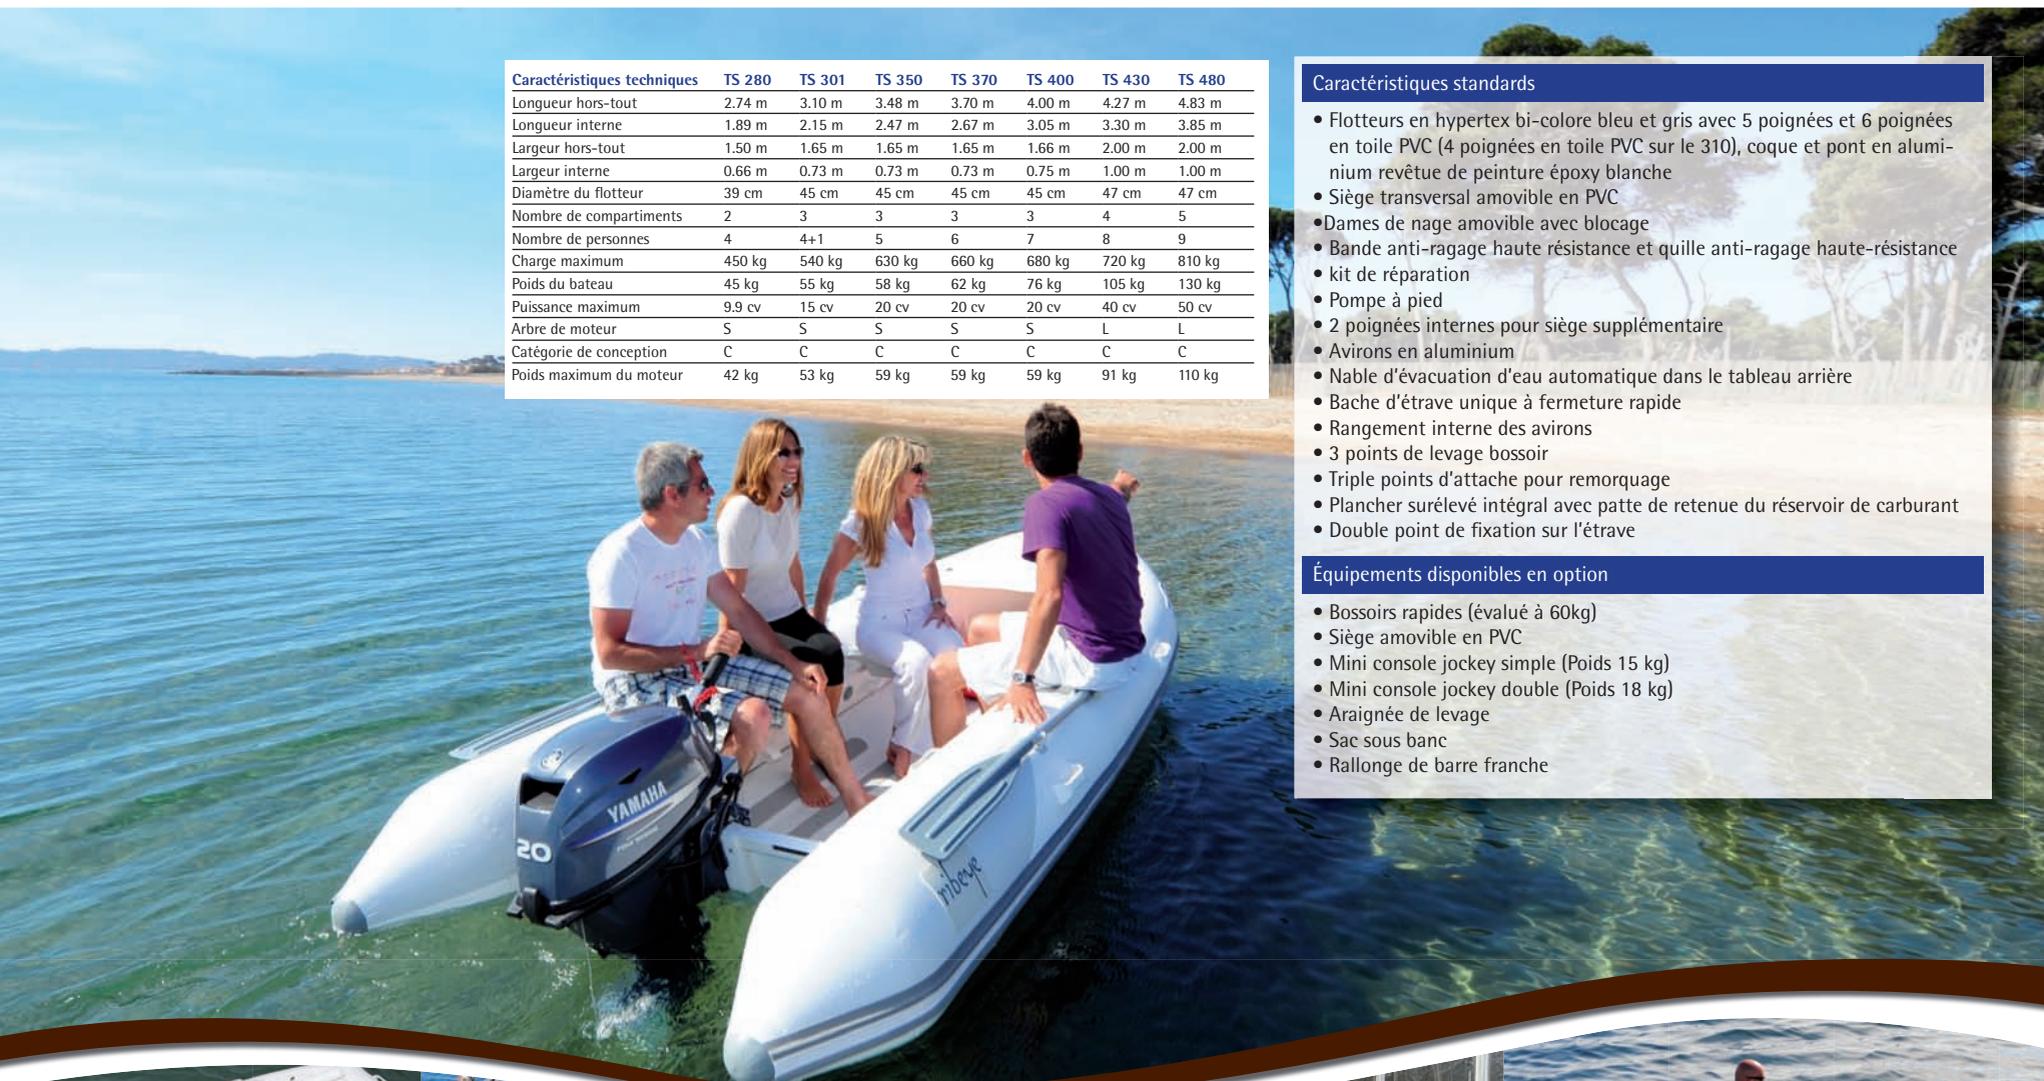

| Caractéristiques techniques | TA 365 | TA 400 | TA 430 | TA 480 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Longueur hors-tout | 3.65 m | 3.96 m | 4.27 m | 4.88 m |
| Longueur interne | 2.62 m | 2.85 m | 3.15 m | 4.11 m |
| Largeur hors-tout | 1.65 m | 2.00 m | 2.00 m | 2.25 m |
| Largeur interne | 0.73 m | 1.00 m | 1.00 m | 1.18 m |
| Diamètre du flotteur | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 48 cm |
| Nombre de compartiments | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Nombre de personnes | 5 | 7 | 8 | 9 |
| Charge maximum | 660 kg | 680 kg | 720 kg | 810 kg |
| Poids du bateau | 108 kg | 116 kg | 120 kg | 186 kg |
| Puissance maximum | 40 cv | 40 cv | 50 cv | 70 cv |
| Arbre de moteur | L | L | L | L |
| Catégorie de conception | C | C | C | C |
| Poids maximum du moteur | 91 kg | 91 kg | 110 kg | 118 kg |



Caractéristiques standards

Flotteurs en hypertext bi-couleur bleu et gris avec 4 poignées et 6 poignées en toile PVC (4 poignées en toile PVC sur le 365), coque et pont en aluminium résistant revêtu de peinture époxy blanche, Plancher antidérapant, baille de mouillage surélevée avec panneau d'accès et taquet d'amarrage 4 poignées internes, nables d'évacuation d'eau automatique dans le tableau arrière, 4 points de levage avec bossoir Double point de fixation sur l'étrave, flotteurs grand diamètre à multiples compartiments d'air valves de gonflage encastées, taquet d'étrave, bande anti-ragage haute-résistance, pompe à pied, kit de réparation Tableau arrière renforcé pour support un moteur hors-bord jusqu'à 70 CV

Équipements disponibles en option

- Mini console jockey double Poids 18kg
- Console jockey simple Poids 32 kg
- Console jockey double Poids 43 kg
- Console Deluxe avec siège de pilotage
- pare-brise main courante
- réservoir de carburant intégré en inox (43 L) Poids 85 kg
- Console standard avec siège de pilotage
- Réservoir de carburant intégré en inox (35 L) Poids 70 kg
- Housse de protection sur le dessus du flotteur

www.yamaha-motor.fr

Votre concessionnaire

Soyez responsable...

Il nous appartient à tous de faire preuve de responsabilité dans l'usage de la puissance, afin de continuer de profiter pleinement des joies du nautisme et de votre embarcation motorisée par Yamaha. Veuillez donc à apprendre et à observer les règles de navigation, suivez si possible une formation professionnelle et respectez la législation et les règles locales, qui peuvent être très différentes d'une zone géographique à l'autre.

Naviguez avec prudence

Les photos contenues dans cette brochure peuvent éventuellement présenter des embarcations pilotées par des professionnels, mais leur publication ne saurait être interprétée comme un conseil ou une indication en termes de sécurité ou de conduite. Avant toute sortie, lisez attentivement toutes les instructions, respectez la réglementation locale, consultez les dernières données météo et portez TOUJOURS des vêtements de protection adéquats et un gilet de sauvetage lorsque vous naviguez. NE JAMAIS CONSOMMER D'ALCOOL AVANT OU PENDANT LA CONDUITE DE VOTRE EMBARCACTION.

Toutes les informations contenues dans cette brochure sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées sans avis préalable. Ce document cite de nombreuses marques déposées et marques de service détenues et utilisées par Yamaha dans le monde entier. Ce document peut aussi faire référence à des entreprises, marques et autres noms de produits qui peuvent être des marques déposées/de service leur appartenant. Ces entreprises, marques et noms de produits sont utilisés dans ce document à titre d'identification uniquement, et les références aux noms, marques ou produits et services appartenant à des tiers ne constituent et n'impliquent en aucun cas une adhésion, un parrainage ou une recommandation de tiers ou des produits ou service. Crédits photos : Philippe Brazil, Yamaha

ribeye 

Yamaha Motor France
5 avenue du Fief - Z.A. Les Béthunes
Saint-Ouen l'Aumône - BP 19251
95078 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 01.34.30.31.00

