



YAMAHA 250

Modele DS-6


Encore une grande première de Yamaha. Une moto qui a toutes les caractéristiques que chaque fanatique désire: le système exclusif d'indjection d'huile, le fameux Yamaha Autolube, plus toutes les dernières sécurités, sans compter la puissance et la Fougue avec un grand F.

Le super balayage donne à son moteur bicylindrique en parallèle, une sensible augmentation de sa puissance et de ses performances. Une belle machine, pleine de ressources, pour l'homme qui veut aller vite et avec style. L'accélération est fantastique. Les 5 vitesses passent en souplesse. Freins fidèles, imperméables à l'eau et à la poussière. Phare et feux arrières de grandes dimensions, pneus anti-derapants donnant toute sécurité. Dans la catégorie des 250, il n'y a rien de mieux à n'importe quel prix.

YAMAHA 250




DS-6

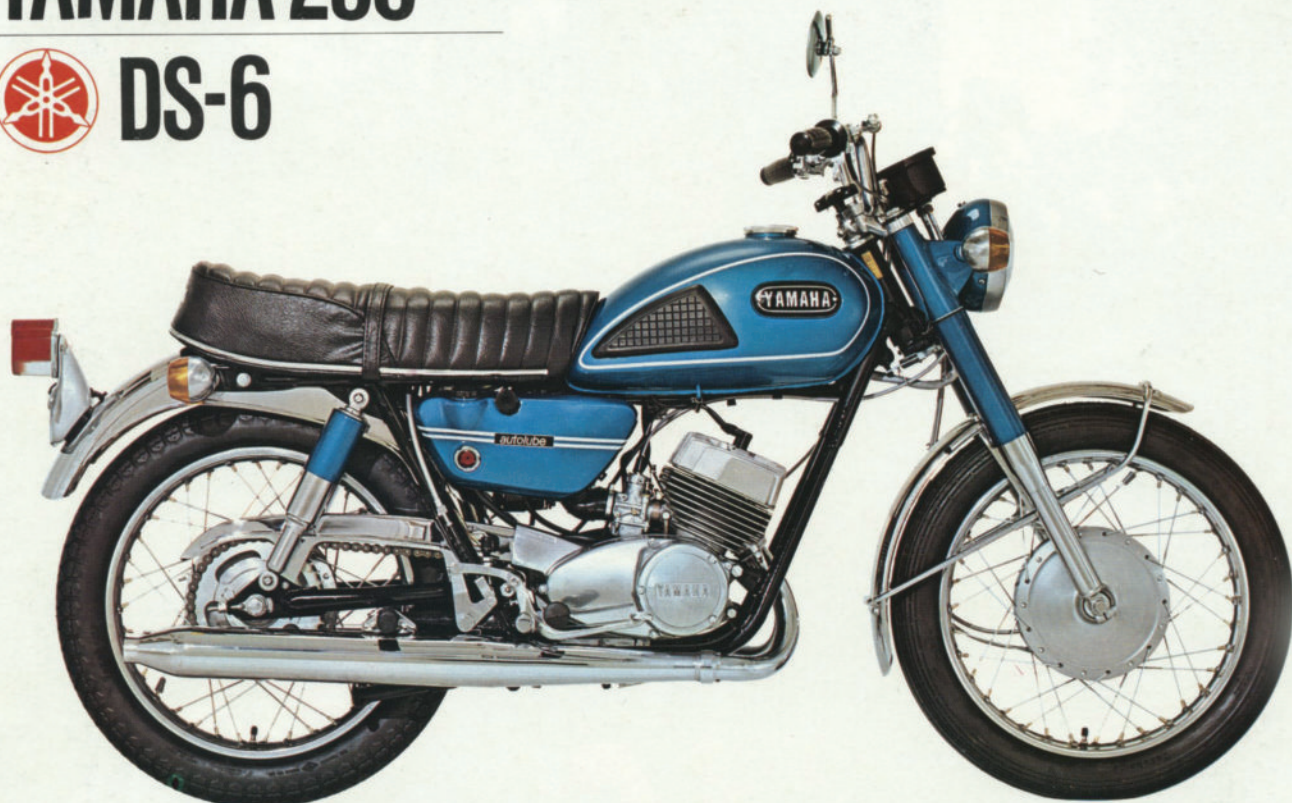

MODELE DS-6.... SES ATOUTS....




Le tachymètre et le comoteur de vitesse séparés sont installés pour être vus sans difficulté. Un phare puissant et des feux arrières de grandes dimensions augmentent la sécurité dans toutes les situations. Finition en chrome brillant.

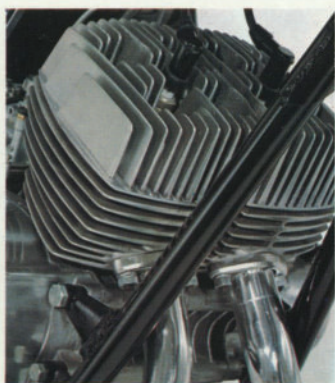

Le moteur à 2 cylindres en parallèle à 2 temps et 5 orifices vous garantit plus de puissance. Le système de super balayage augmente de 10% la puissance et les performances de la machine.



Avec de plus en plus d'admirateurs de par le monde, nous vous offrons le système exclusif Autolube. Plus d'ennuis de mélange d'huile et d'essence, vous ferez de grandes économies et votre moteur durera bien plus long-temps.

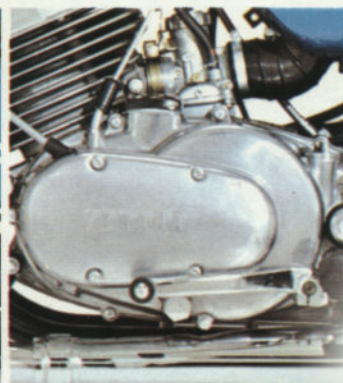

La boîte à 5 vitesses de Yamaha a été particulièrement étudiée pour monter ou rétrograder les vitesses avec rapidité et netteté. Les freins puissants à effet immédiat sont imperméables à l'eau et à la poussière.

CARACTERISTIQUES DU DS-6

PERFORMANCES

Régime maximum de vitesse	145—160 Km/h
Pentes accessibles jusqu'à	24 degrés
Rayon minimum de braquage	2,200 mm
Distance minimum de freinage	11,7 m à 50 Km/h

MOTEUR

Type	2 temps, 2 cylindres en parallèle à 5 orifices
Cylindré	246 cc
Alésage et Course	56 x 50 mm
Taux de compression	7,3 : 1
Puissance maximum	30 hp à 7,500 rpm
Couple maximum	2,92 kg-m à 7,000 rpm
Système de lubrification	Autolube

Système de démarrage	Démarrateur au pied
Boîte de vitesses	A 5 vitesses

DIMENSIONS

Longueur totale	1,990 mm
Largeur totale	835 mm
Hauteur totale	1,065 mm
Empattement	1,290 mm
Garde minimum	160 mm

POIDS (Net)

.....138 Kgs.

CAPACITE DU RESERVOIR D'ESSENCE

.....11 lit.

CAPACITE DU RESERVOIR D'HUILE

.....1,5 lit.

PNEUS

avant3.00-18-4 PR

arrière3.25-18-4 PR

*Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.



YAMAHA

YAMAHA MOTOR CO., LTD.
1280 NAKAJO HAMAKITA JAPAN